


Zagatnice

Profil	Širna [b] mm	Višina [h] mm	Deb. dno [t] mm	Deb. str. [s] mm	teža kg/m ²	Odpor. moment cm ³ /m zidu
L 601	600	310	7,5	6,4	77,2	745
G46-P1	600	312	8,5	7,1	86,3	821
L602	600	310	8,2	8,0	89,0	830
PU 8	600	310	8,2	8,0	91,0	830
LX 8	600	280	8,0	8,0	90,9	830
VL 602	600	310	8,2	8,0	90,5	845
SP-II w	600	260	10,3		103,0	1000
VL 603	600	310	9,7	8,4	108,0	1180
L 603	600	310	9,7	8,2	108,0	1200
PU 12	600	360	9,8	9,0	110,2	1200
LX 12	600	310	9,7	8,2	106,5	1208
AU 14	750	408	10,0	8,3	103,9	1410
AU 16	750	411	11,5	9,3	115,1	1600
PU 16	600	380	12,0	9,0	124,5	1600
L 604	600	380	10,5	9,0	124,2	1620
VL 604	600	380	10,5	9,0	123,5	1620
LX 16	600	380	10,5	9,0	123,5	1641
PU 18	600	380	11,2	9,0	128,2	1800
SP-III w	600	360	13,4		136,0	1800
AU 20	750	444	12,0	10,0	129,2	2000
PU 20	600	430	12,4	10,0	140,5	2000
VL 605	600	410	12,8	9,0	137,3	2006
L 605	600	420	12,5	9,0	139,2	2020
LX 20	600	430	12,5	9,0	138,7	2022
L605K	600	420	12,2	10,0	144,5	2030
PU22	600	450	12,1	9,5	143,5	2200
AU25	750	450	14,5	10,2	147,2	2500
L 606	600	435	15,6	9,2	157,3	2500
PU25	600	452	14,2	10,0	156,0	2500
LX 25	600	450	15,6	9,2	158,3	2525
SP-IV w	600	420	18,0		177,0	2700
L607	600	435	21,5	9,8	190,7	3200
PU 32	600	452	19,5	11,0	190,2	3200
LX 32	600	450	21,5	9,8	190,7	3201

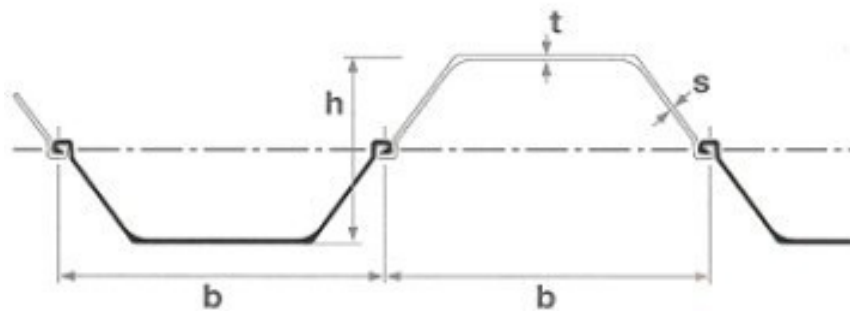

Vitkovice

VL 602 - VL 606 | VL 602 - VL 606

Arcelor

PU 8 - PU 32 | PU 8 - PU 32

Larsen/Hoesch

L 601 - L 607 | L 601 - L 607

Grodzice/Katowice

G46 - G62 | G46 - G62

Corus

LX 8 - LX 32 | LX 8 - LX 32

Hyundai

SP-III w - SP-IV w