Varne komunikacije po Internetu

UVOD:

- Varnost na omrežni plasti
  - IPsec
  - VPN
- Varnost na transportni plasti
  - SSL
  - TSL
- Varna elektronska pošta
  - S/MIME
  - PGP

Plasti in protokoli

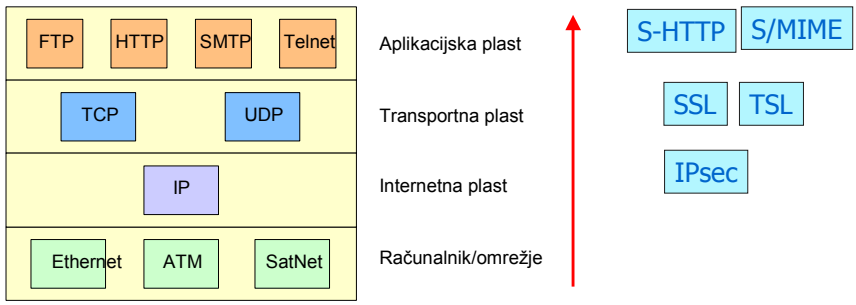

IPsec

IP Security (IPsec) omogoča varovanje na omrežni plasti.

IPsec deluje na dva možna načina:

- IPsec transportni način ohranja glave IP paketov nespremenjene, šifrira se samo vsebina paketa
- IPsec tunelski način dodaja novo glavo IP paketom, stara glava in vsebino paketa pa se prenašata v šifrirani obliki. Varovana komunikacija poteka med parom prehodov (gateway to gateway), ki jih naslavljajo dodane glave IP paketov.

Transportni način



Tunelski način

VPN

VPN je navidezno zasebno omrežje (Virtual Private Network)

- Povezave v navideznih zasebnih omrežjih so dinamične in navidezne. Potekajo kot tuneli po javni TK infrastrukturi.
- Varno komunikacijo zagotavlja tunelski protokol, na primer IPsec.





Svetovni splet

- WWW (World Wide Web) je porazdeljen informacijski sistem. Sestavlja ga množica spletnih strani na strežnikih, ki so povezani v Internet.
- HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol za prenos spletnih strani med spletnim strežnikom in brskljalnikom. HTTP deluje na aplikacijski plasti. HTTP deluje podobno kot FTP in SMTP:
  - prenaša datoteke podobno kot FTP
  - sporočila med strežnikom in klientom so podobna kot pri SMTP,
  - HTTP prenaša sporočila direktno, SMTP pa po principu shrani in pošlji naprej
- HTML (Hypertext Markup Language) je programski jezik, ki ga uporabljamo za opis spletnih strani. HTML uporablja samo ASCII znake, kar omogoča največjo možno prilagodljivost.

Varna komunikacija po spletu

- SSL (Secure Socket Layer) je razvil Netscape za varno komunikacijo med spletnim klientom in strežnikom. SSL podpira preverjanje identitete strežnika. V komunikaciji se za vsako sejo ustvari varni kanal. SSL zagotavlja varno komunikacijo na transportni plasti.
- TSL (Transport Layer Security) je standardizirana (IETF) zamenjava za SSL. TLSv1 in SSLv3 sta si zato zelo podobna.
- SSL in TSL imata dve plasti:(Record, Handshake)
- S-HTTP (Secure Hypertext Transfer Protocol) deluje na aplikacijski plasti. Namesto ustvarjanja varnega kanala kot pri SSL se pri SHTTP šifrira vsako sporočilo posebej. SHTTP podpira dvosmerno preverjanje identitete.

Elektronska pošta

- SMTP je protokol za izmenjavo elektronske pošte med poštnimi strežniki (Simple Mail Transfer Protocol)
- SMTP modul (strežnik) sprejme sporočilo o naslovu prejemnika in ga preko FTP pošilja SMTP modulu naslovljenega strežnika. Ko se identificira naslov prejemnikovega poštnega strežnika, se poštno sporočilo usmerja po internetnem protokolu (TCP/IP).
- Na strani prejemnikovega strežnika se poleg SMTP uporablja še dodatni protokol, ki omogoča delovanje uporabnikovega poštnega nabiralnika:
  - POP3 (Post Office Protocol ver.3) ali
  - IMAP (Internet Message Access Protocol)
- Uporabnik elektronske pošte uporablja SMTP protokol za pošiljanje in POP3 ali IMAP za sprejemanje poštnih sporočil.
- MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) je dodatni protokol za izmenjavo podatkov, ki niso v ASCII formatu. MIME določa nabor funkcij za pretvorbo v ASCII in obratno.

Varna elektronska pošta

- PEM (Privacy Enhanced Mail) je standard za varno elektronsko pošto. PEM določa način šifriranja pri izmenjavi e-pošte. PEM uporablja CA certifikate.
- MOSS (MIME Object Security Service) je zamenjava standarda PEM, ki nudi povezavo med poštnimi naslovi in certifikati. MOSS omogoča tudi varno izmenjavo priponk v elektronski pošti.
- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extentions) je varna izboljšava standarda za format elektronske pošte MIME.
  - S/MIME uporablja X-509 infrastrukturo javnih ključev
  - S/MIME je zelo prilagodljiv in omogoča uporabo različnih simetričnih in asimetričnih šifrirnih postopkov
- PGP (Pretty Good Privacy) zagotavlja
  - tajnost s šifriranjem sporočil
  - avtentičnost z digitalnim podpisom