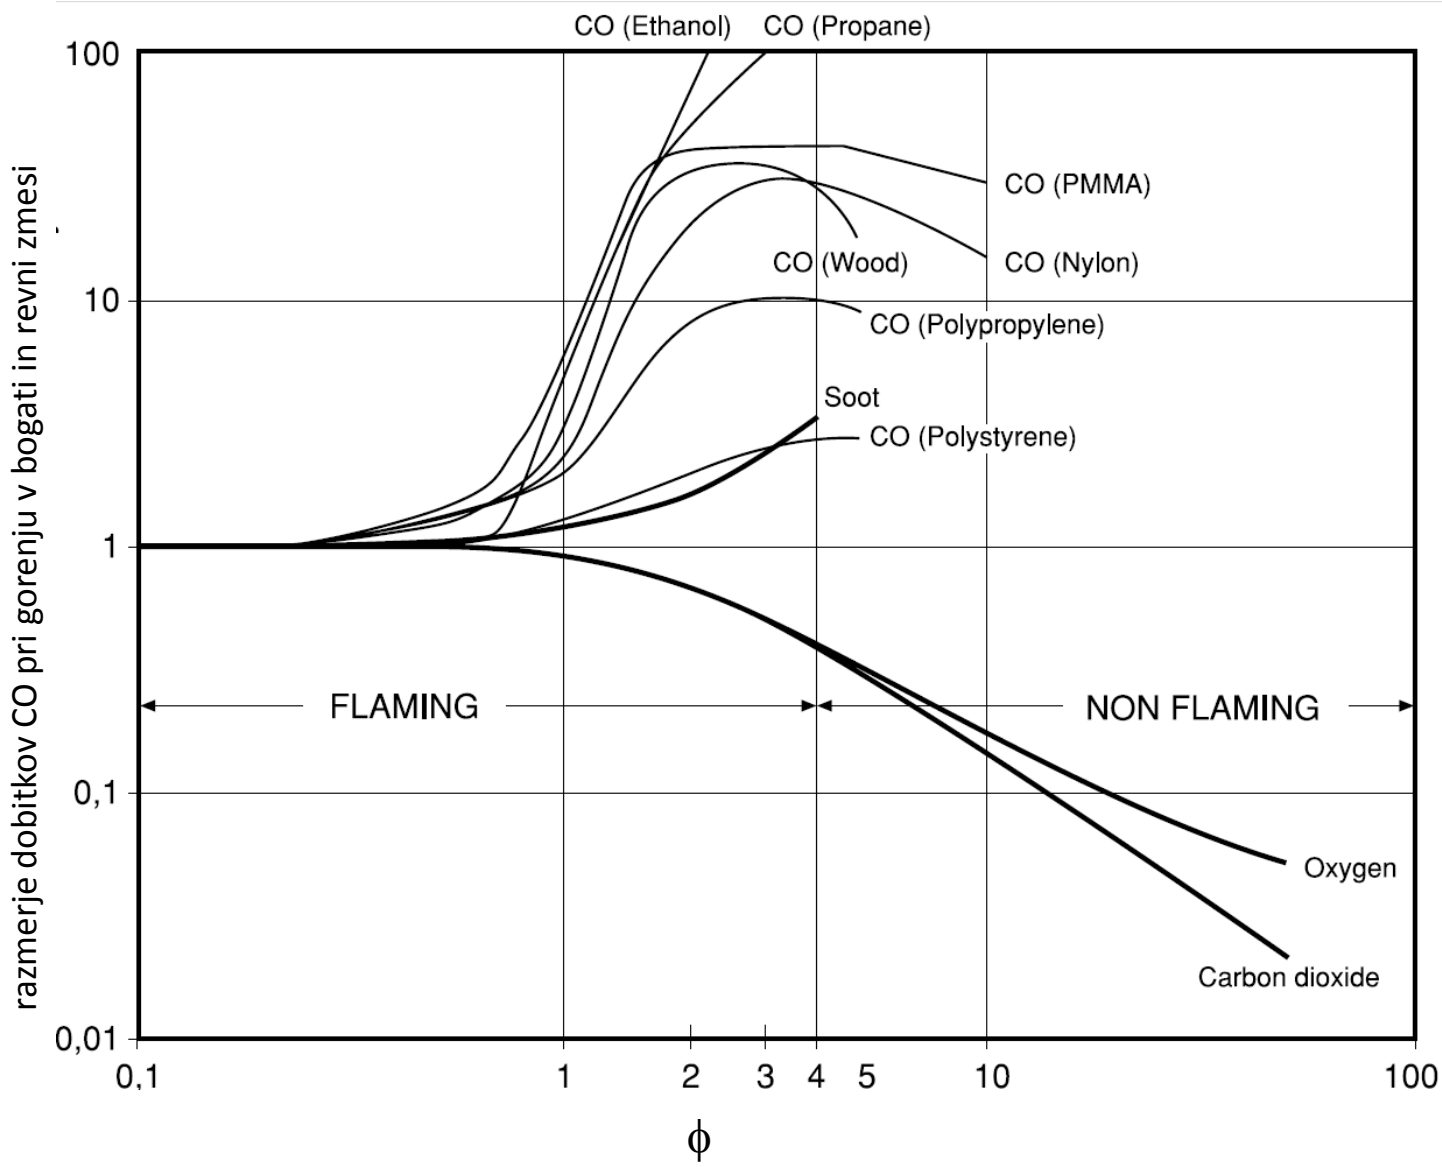Povečanje dobitka CO pri gorenju bogate zmesi